

扶梯新检规主要变化及示例

五、“扶手带距离”部分

3.6 扶手带距离 C

相互邻近平行或交错设置的自动扶梯或自动人行道，扶手带之间的距离应不小于160mm。

对应 02 版检规 4.6 条有所变化, 尺寸见图。

注意：新检规的要求扩展了，不仅尺寸由原来的 120mm 扩展到 160mm，而且范围包括自动扶梯和自动人行道，原 02 版检规，仅仅针对自动扶梯，对自动人行道无此要求

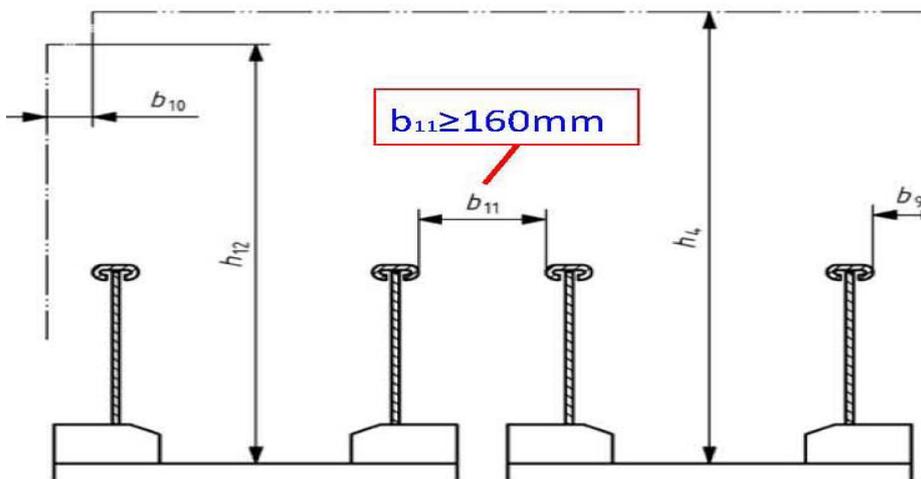


图 A-3 扶手带之间的距离图示

图 11、扶手带距离示意图